

## LÁMPARA ANTIEXPLOSIVA LED FEL-B

### LUMINARIA LED Zona 1 & 2



#### Funciones y Características:

- ) Antiexplosiva LED de excelente eficacia de iluminación hasta 110 lm / W
- ) Voltaje Universal: AC120-277(50/60Hz)
- ) Lámpara LED antiexplosiva de Iluminación instantánea - no tiempo de calentamiento requerido
- ) Transmisión de calor fiable y segura
- ) Resistente al impacto y a la vibración - LEDs durables con conexión de placas sin soldadura
- ) Cubierta de aluminio fundido resistente a la corrosión
- ) Todos los tornillos expuestos hechos de acero inoxidable de calidad
- ) Relleno de silicio a temperatura alta
- ) Aplicar en áreas clasificadas como por ejemplo: Yacimientos mineros e Industriales Pesados; Almacenes; Planta de Tritulación del Papel; Planta de Tratamiento de Agua Residual; Puertos de Carga, Plataformas, Astilleros; Fábricas Químicas; Fábricas Petroquímicas; etc

## Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de Voltaje (VAC)	Factor Potencia (FP)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Angulo de Iluminación (°)	Protección IP-IK
IZL-NJZ-FEL-B-60	60W	AC120-277 / 4KV	≥0.95	6,000Lm	3000K / 4000K 5000K	60° / 110°	IP66 / IK08
IZL-NJZ-FEL-B-100	100W			10,000Lm			
IZL-NJZ-FEL-B-150	150W			15,000Lm			

## Dimensión


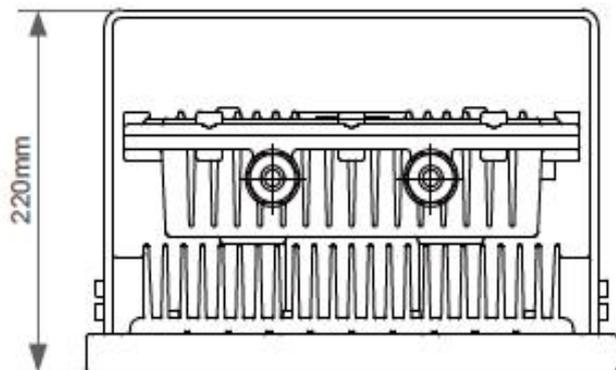


Diagrama Fotométrico

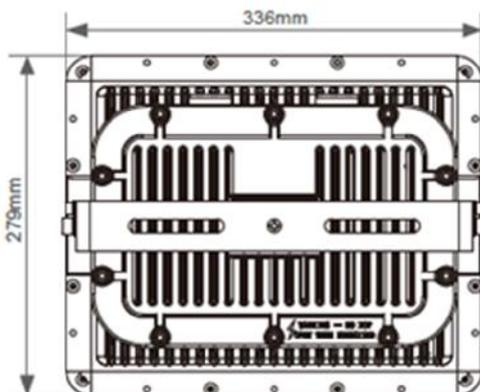