

LED Dicroico 12V



Características


- Dicroico LED reemplaza al dicroico convencional de 50W-12V. con la lámpara LED de 5.5W.
- Dicroico LED reducción hasta 80% en energía. Lámpara ecológica alto tiempo de vida. Hasta 05 años
- Se logró la eficacia de 80lm/W. Ilumina 30% mas, mejor iluminación en comparación con otras empresas.
- Certificación: KS, CE y certificado de alta eficiencia. KUMHO - KOREA
- Dicroico de luz dirigida a un punto, debido a ángulos de haz cerrado tipos: 20° / 30° / 45° / 60° / 120°

Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	CRI (Ra)	Angulo (°)	Base
LMR16-5.5K30D60	5.5W- 6W	12V	490lm	3000K	80	60° - 120°	GU5.3
LMR16-5.5K50D60	5.5W - 6W	12V	490lm	6000K	80	60°	GU5.3
LMR16-5.5K27D30	5.5W	12V	330lm	2700K	80	30°	GU5.3
SMR0045050-GRW	4.5W	12V	423lm	3000K-5000K	80	20°	GU5.3
GU10063060	6W	100-240V	520lm	3000K-6000K	80	45° - 60°	GU10

Illuminación

LMR16-5.5K30D60

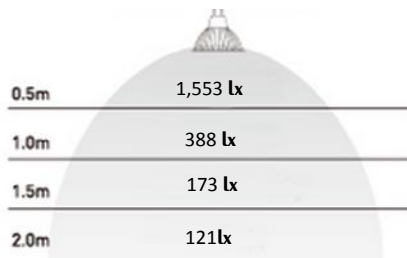

Dimensión

