

LED DownLight DLC 08 SERIES



Certification   

DLC08-A



DLC08-B



Características


- Alto brillo, Baja SDCM, Disminución de la luz baja
- Alta eficiencia. Alta iluminación, el ángulo exacto hace un comfortable ambiente de iluminación.
- Diseño y componentes refinados, garantiza una larga vida útil más de 40,000 horas.
- Conductor exterior triac dimmable (200-240 v entrada) y 1- 10 v dimmable (100-240 v entrada).
- Fácil instalación, de amplia aplicación.

Especificaciones


Modelo	Potencia Consumo (W)	Entrada de voltaje (Vac)	Potencia Factor (P)	Flujo Luminoso (lm)	Color de Temperatura (K)	Índice de Reproducción de Color (Ra)	Angulo (°)
DLC 08 A 830xy -840xy	22W- 28W- 38W- 50W-	100~ 240V	>0.95	2047 lm 6741 lm	3000 – 4000 K	80 ~ 90	25° 45° 55°
DLC 08 B 830xy-840xy	60W- 70W 100W						

Remark: X=F(ON-OFF) X=A(1-10V Dim) X=T(Triac Dim) X=D(Dali Dim) X=N(Without Driver) Y=B(Black) Y=W(White)


Diagrama Fotométrico

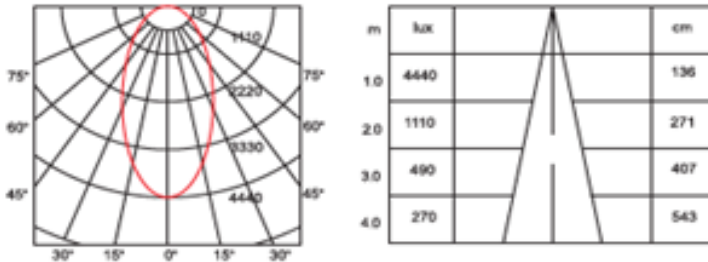

50W 55° 3000K CRI>80

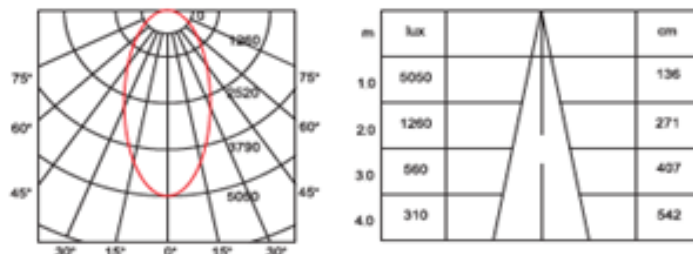

60W 55° 3000K CRI>80

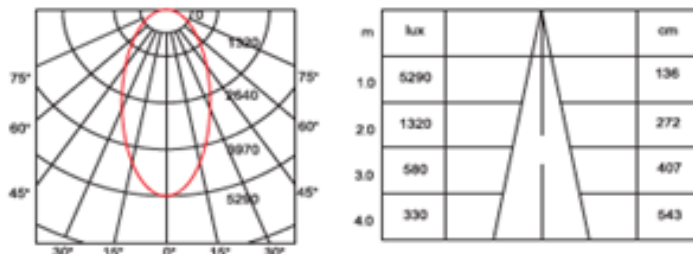

70W 55° 3000K CRI>80

Dimensión

