
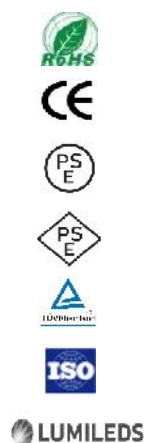


PANEL LED HOMOLOGADO 34W-40W RECTANGULAR 120*30

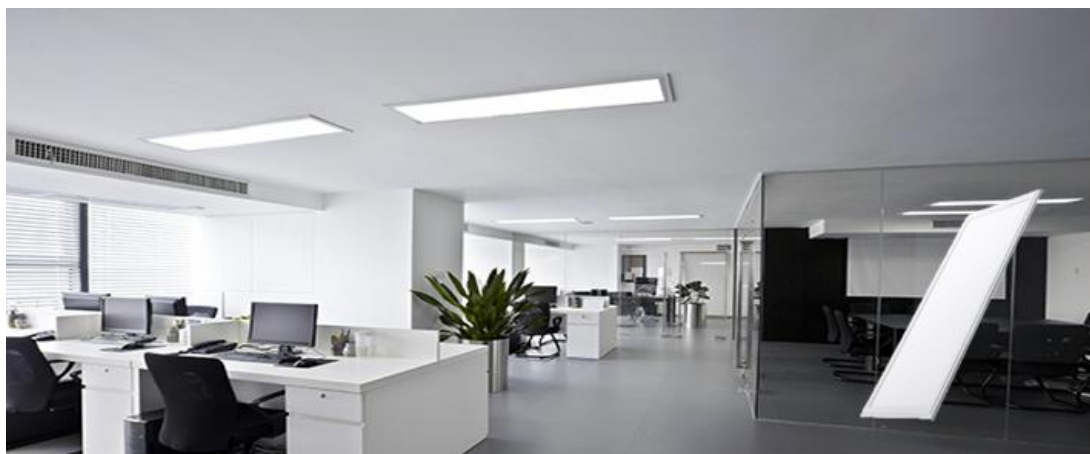

Características

- Panel LED – IZUMI cumplen con todos los requerimientos de Homologación del Ministerio de Energía y Minas.
- Normas de fabricación internacional: IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ANSI C78:377 A/IEC 60598-1-2014.
- Este producto es usado en: Oficinas, consultorios, supermercado, hogares, centros comerciales, salas de conferencias, etc.
- Panel LED rectangular ultra-delgado, larga duración y ahorro de energía

Especificaciones

POTENCIA(W)	34 W – 40W
ENTRADA DE VOLTAJE	AC100-240V
FRECUENCIA DE ENTRADA	50 Hz / 60 Hz
COLOR	3000K – 4000K-6500K
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 50°C (30°C)
TIEMPO DE DURACION(LM70)	50,000Hrs
IP / ANGULO	20 / 120°
THD (ARMONICOS)	<15%
EFICACIA LUMINICA	>100 lm/w ~ >140lm/w
LUMENES	>3,450 lm >5,600 lm

Dimensión

