

## LED Sensor De Luz





### Características

- Cinco veces más eficiente en ahorro de energía en comparación del IL 60W
- Amigable con el medio ambiente no contienen CO2 (Cumpliendo con RoHS)
- Durabilidad y resistente al impacto con baja generación de calor (Permanecer en 1/5 de IL 60W) en contraste con IL 60W
- Diseño creativo y delgado
- Alta intensidad luminosa (1,5 veces más eficiente que el IL 60W)



### Especificaciones

Modelo	Potencia Consumo ( W )	Entrada de voltaje ( Vac )	Flujo Luminoso ( lm )	Color de Temperatura ( K )	Sensores Distancia ( m )	Angulo de Iluminacion ( Deg )	Funcionamiento Temperatura ( °C )	Peso ( g )
KLS-FAAL	12	220	550	2700	2.4 ~ 4.0	120	-20 ~ + 50	68
KLS-FAAW	12	220	590	5000	2.4 ~ 4.0	120	-20 ~ + 50	68
KLS-PAN	12	220	700	5000	2.4 ~ 4.0	120	-20 ~ + 50	45

## Iluminación

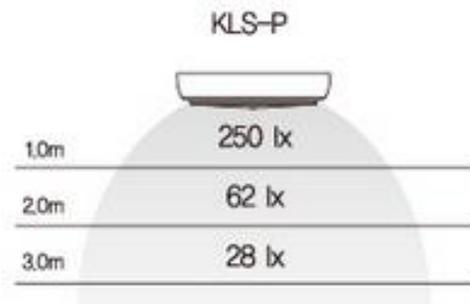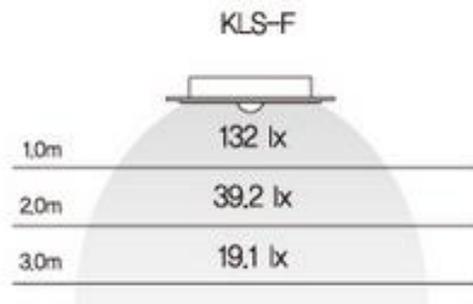

## Perfil de la viga

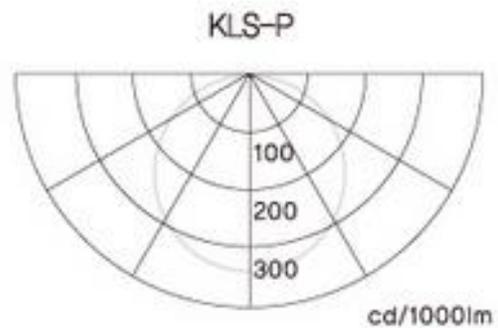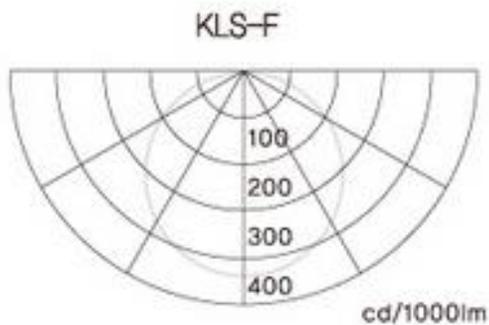

## Dimensión

